



Sunea 50 io Awning

De zonweringsmotor voor uitvalschermen,
met terugkoppeling

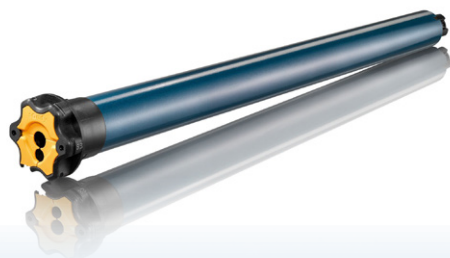

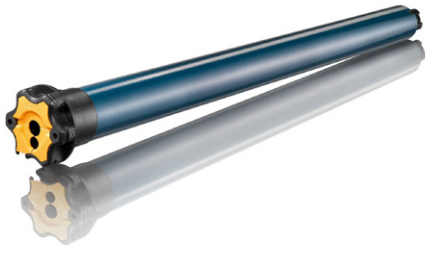

Sunea 50 io Awning

Kenmerken

- Voeding: 230 V - 50 Hz
- Werkingstemperatuur: -10°C tot +40°C
- Beschermingsindex: IP44
- Aantal te programmeren zenders en sensoren - 1-weg: 9
- Bezit alle eigenschappen van een klassieke Sunea 50 io motor met hoge kracht
- Compatibel met alle Ø50 accessoires: meenemers, adapters en motorsteunen
- De motor is enkel beschikbaar met een 3 m RRF kabel. Aangezien de kabel voorzien is van een stekerverbinding kan de kabel vervangen worden door een langere of kortere versie.



www.somfy.nl
www.somfy.be

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Omschrijving

- Specifieke motor in Ø50 voor uitvalschermen en voorzien van een io-homecontrol® ontvanger

Wat zijn de voordelen tov de vorige versie?

- Alle Sunea 50 io motoren met een kracht lager dan 20 Nm hadden steeds het screen icoontje.
- Vanaf nu wordt geleidelijk het screen icoontje vervangen door het zonnescrm icoontje bij de Sunea io motoren. De andere types behouden het screen icoontje
- Het voordeel hiervan is dat kleine en grote zonnescrmen (uitvalschermen) via het icoontjes automatisch in 1 groep geplaatst in de 2-weg bedieningen (Nina io en TaHoma switch).
- Hierdoor worden de zonnescrmen gescheiden van de screen toepassingen.
- Dit laat toe om de zonnescrmen gezamenlijk aan te sturen zonder dat het nodig is om zelf aparte groepen te maken.
- De Sunilus io en Maestria+ 50 io motoren behouden wel het screen icoontje voor de motoren met een koppel < 20 Nm.

Eenvoudig afstellen van io-homecontrol® motoren

- Alle io-homecontrol® motoren kunnen via de Set & go io setting tool afgesteld worden. Deze tool laat toe om de eindpunten eenvoudig in te stellen maar ook om specifieke parameters in te stellen en zenders toe te voegen.
- De Help me app, welke gratis beschikbaar is in de apple store en in google play, begeleidt u - stap voor stap - doorheen het volledig afregelproces van de io-homecontrol® motoren.



Om te bestellen	Referentie
Sunea 50 io 6/17 RRF 5M BAR	1 241 894
Sunea 50 io 10/17 RRF 5M BAR	1 241 893
Sunea 50 io 15/17 RRF 5M BAR	1 241 892